Terminais de conexão

Versão 1

RASATRONIC®

INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

Figura 1 Ligação de terminais

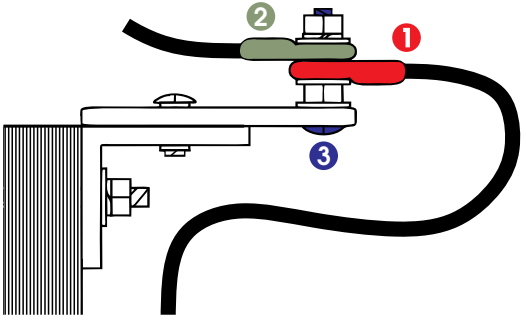

1. Terminal Rasatronic
2. Terminal cliente
3. Parafuso de conexão
4. Pressão
5. Porca
6. Lisa

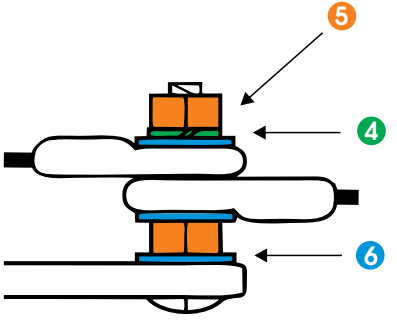

Para iniciar a ligação. deverão ser removidas a porca e as arruelas, expondo o terminal Rasatronic.

Figura 2
Colocação do terminal Rasatronic

Atenção:

Observar para o correto dimensionamento do terminal.

O terminal de instalação deverá corresponder ao parafuso e ao furo do terminal Rasatronic.

Figura 3

Orientação do terminal do cliente

O terminal do cliente deverá ser posicionado diretamente sobre o terminal Rasatronic.

Figura 4
Colocação do terminal do cliente

Figura 5
Visão lateral dos terminais unidos

Para concluir a conexão, deverá ser encerrado com a colocação da porca e das arruelas.

ATENÇÃO:

Após aproximadamente 5 dias de uso, os parafusos devem ser apertados novamente (somente na primeira vez). Após, a verificação pode ser feita conforme plano de manutenção preventiva (sugere-se um plano semestral).

Figura 6

Colocação final das arruelas

A ordem correta a partir do terminal do cliente é:

1. Arruela lisa

2. Arruela pressão

3. Porca

Figura 7

Visão lateral da porca e das arruelas colocadas

Figura 8

Visão superior da montagem concluída

Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda

Av. Silvio Sanson Nº 650L
Bairro São Cristóvão
Guaporé/RS - Brasil
CEP: 99200-000

RASATRONIC®
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

@rasatronic

(54) 3443 8500
(54) 9 9643 7283

rasatronic@rasatronic.com.br
www.rasatronic.com.br

bsi. ISO 9001 Gestão da Qualidade
FM 742397